

Конструкция

- ▶ Корпус из окрашенной листовой стали
- ▶ Оптическая система – опал (OL), призма (CL)
- ▶ Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra70-95, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- ▶ Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM - светильнику комплектуют блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- ▶ Предусмотрена возможность сквозной однофазной или трехфазной проводки.
- ▶ Управление 1-10V, DALI (по запросу).


Область применения

- ▶ Торговые и технические помещения магазинов
- ▶ Складские и производственные помещения с нормальными условиями среды


Установка

- ▶ Светильник устанавливается с помощью элементов подвеса или непосредственно на поверхность потолка, стены.
- ▶ Имеется возможность соединения светильников в линию.

TLGT06 LED

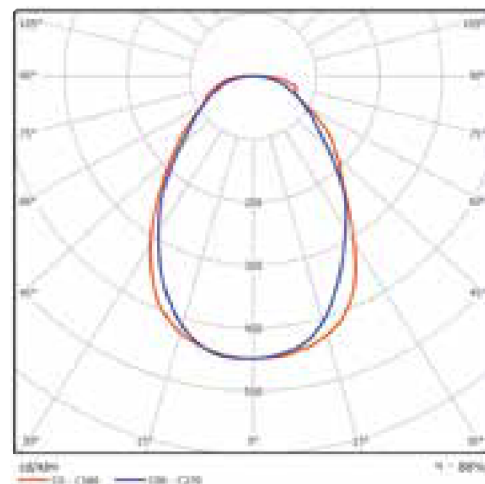

Корпус светильника TLGT LED



Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм		
	A	D	H
TLGT05	1275	150	65
TLGT06	1275	150	65
TLGT07	1625	150	65
TLGT08	1625	150	65

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**		Коды для заказа*			
				Стандарт		EM	
		OL	CL	OL	CL	OL	CL
TLGT05	22	1700	2000	86613	86644	86637	86668
TLGT06	44	3400	4000	86675	86705	86699	86729
TLGT07	29	2150	2680	86736	86767	86750	86781
TLGT08	57	4500	5300	86798	86828	86811	86842
Со сквозной проводкой							
TLGT05 T	22	1700	2000	87375	87436	87399	87450
TLGT06 T	44	3400	4000	87498	87559	87511	87573
TLGT07 T	29	2150	2680	87610	87672	87634	87696
TLGT08 T	57	4500	5300	87733	87795	87757	87818
С магистральной проводкой							
TLGT05 B	22	1700	2000	87405	87467	87429	87481
TLGT06 B	44	3400	4000	87528	87580	87542	87603
TLGT07 B	29	2150	2680	87641	87702	87665	87726
TLGT08 B	57	4500	5300	87764	87825	87788	87849

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** См. стр. 157.

Дополнительные принадлежности (изображения)



Комплект для подвеса арт. 01839
(на линию – 2N)



Скоба арт.86859
(на линию – 2N)



Накладка декоративная арт.86873
(на линию – N-1)



Скоба соединительная арт. 86866 (на линию – N-1)



Крышка торцевая арт. 86880
(на линию – 2шт)