
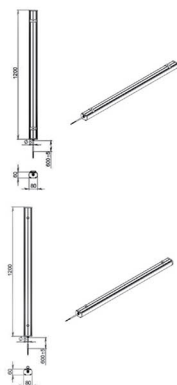


Светильник для промышленных и общественных помещений Ферекс ДСО 01-45-40-Д 45 Вт


Светильник служит заменой ЛПО 2*18, предназначен для освещения коридоров, переходов, гаражей, крытых парковок, автомоек, прачечных, лестниц, торговых, складских, общественных и производственных помещений, для локального освещения рабочего места. Высота подвеса не более 4 метров обеспечивает высокий уровень освещенности. Высокий класс защиты от воздействия окружающей среды IP 66.
Способ установки: Потолочное (скоба, поворотный кронштейн), подвесное (крюк, трос).

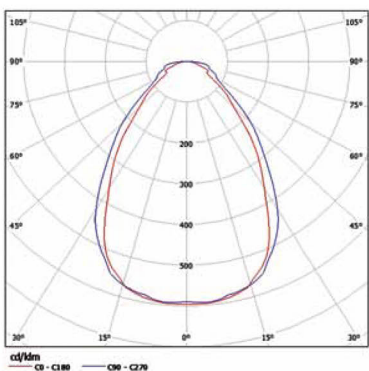

Преимущества

- Бесшумность работы
- Естественная цветопередача
- Существенная экономия расходов на электроэнергию
- Отсутствие стробоскопического эффекта
- Не требует эксплуатационных затрат
- Двухконтурная защита источника питания

Расшифровка маркировки светильника

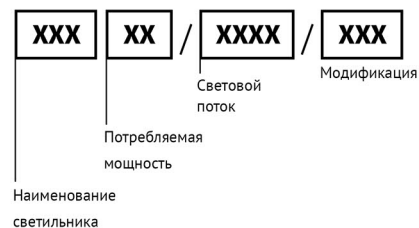

Технические параметры светильников	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	45
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0.96
Потребляемый ток светильника не более, А	0.19
Рабочий ток светодиодов, mA	0,117
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно спецификации, А	0.2
Класс защиты от поражения эл. током	1
Производитель светодиодов	NICHIA
Количество светодиодов, шт	60
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	5600
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	4637
Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra>75
Пульсации светового потока не более, %	1
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Материал корпуса	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	прозрачный поликарбонат 2мм
Крепление	подвесное (крюк , трос) или потолочное
Габаритные размеры светильника	80x1200x60
Масса светильника не более, кг	2.1
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Заводская гарантия на светильник	3 года

* Производитель вправе изменять вышеприведенную информацию по своему усмотрению. Все изменения вы можете посмотреть на сайте <http://fereks.ru>